FUJITSU
AIRSTAGE

J.02

Conditionneurs d'air & pompes à chaleur

AOEH KNCA

- Fujitsu
- Mono-split
- Unité extérieure
- R32

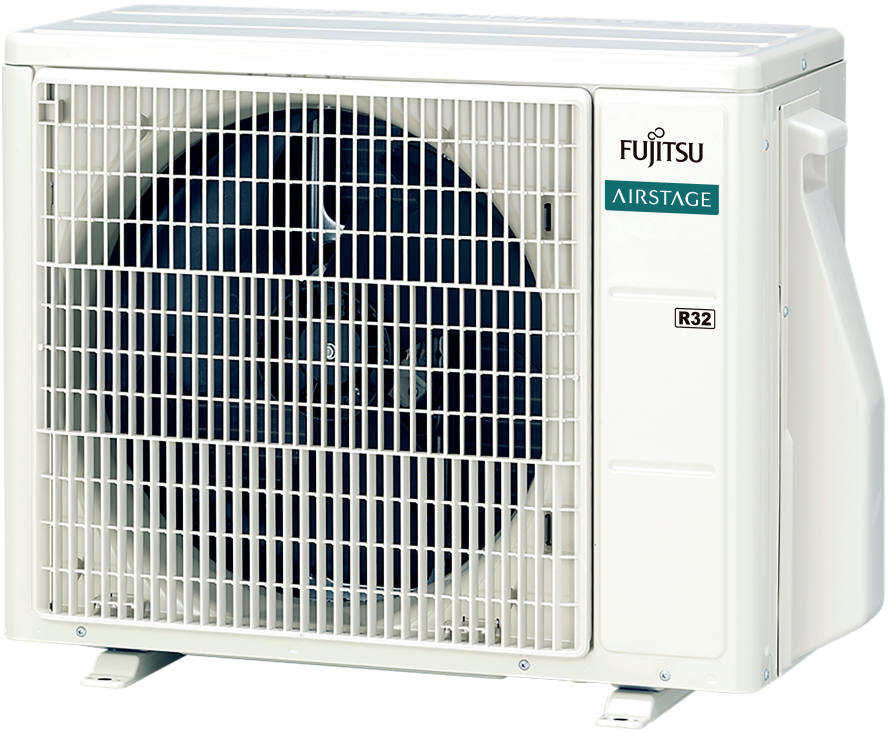

Unités extérieures inverter Fujitsu type AOEH KNCA

Cette unité extérieure du type mono-split inverter est appropriée pour le raccordement d'un modèle mural compact du type **ASEH KNCA**. Le compresseur DC rotatif à longue durée de vie garantit un fonctionnement économique et silencieux.

Marque
- Fujitsu - Airstage

Produit
- Unité extérieure inverter pour modèle mural

Fonction
- Pompe à chaleur air-air, inverter

Réfrigérant
- R32

Unités intérieures applicables
- Type **ASEH 07/09/12 KNCA**

Caractéristiques
- Robuste et compact
- Economie d'énergie classe A++
- Compresseur DC rotatif
- Moteur de ventilateur DC
- Vannes protégées
- Ventilateur rotatif à 3 aubes
- Alimentation électrique : 230V/1/50Hz
- Fourchette de températures extérieures autorisées en fonction chauffage: **-15~24° C**

CAIROX
WWW.CAIROX.BE

Accessoires

- Support mural laqué. Type **WBA**
- Support mural en inox. Type **WBI**
- Blocs de montage en caoutchouc (15 cm). Type **MPRH 600**
- Blocs de montage en caoutchouc. Type **MPRX 600**
- Blocs de montage en PVC. Type **MPS 450**
- Tuyaux en cuivre isolés sur rouleau. Type **P-COIL**

Spécifications				
Spécifications techniques		**AOEH 07 KNCA**	**AOEH 09 KNCA**	**AOEH 12 KNCA**
Réfrigerant (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Débit d'air maximum (F/C)	m³/h	1430/1390	1430/1390	1460/1360
Alimentation	V	230V/1	230/1	230/1
Puissance absorbée (nom.) (F/C)	kW	0,50/0,58	0,74/0,70	1,05/1,02
Type de compresseur		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Pression sonore (F/C)	dB(A)	43/44	44/45	49/49
Puissance acoustique (F/C)	dB(A)	53/54	56/56	60/61
Dimensions (H xL x P)	mm	541x663x290	541x663x290	541x663x290
Poids	kg	23	23	25
Tuyaux frigorifiques	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Quantité de réfirgérant préchargé	g (CO2eq-T)	570 (0,385)	570 (0,385)	650 (0,439)
Quantité de réfrigérant aditionnel par mètre	g/m	22	22	24
Nombre de mètres précharges	m	15	15	15
Longueur/hauteur maximum tuyaux frigorifiques	m/m	20/15	20/15	20/15
Longueur minimum tuyaux frigorifiques	m	5	5	5
Température de fonctionnement en refroidissement	°C	-10~50	-10~50	-10~50
Température de fonctionnement en chauffage	°C	-15~24	-15~24	-15~24
Section câble alimentation	mm²	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5
Fusible automatique (lent)	A	16	16	16
Puissance du compresseur	kW	0.538	0.538	0.615
Puissance thermique (f)	kW	2	2,5	3,4
Puissance thermique (c)	kW	2,5	2,8	3,8
Label énergétique (f)		A++	A++	A++
Label énergétique (c)		A+	A+	A+
* Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable.				
** Puissance acoustique selon EN12102.				